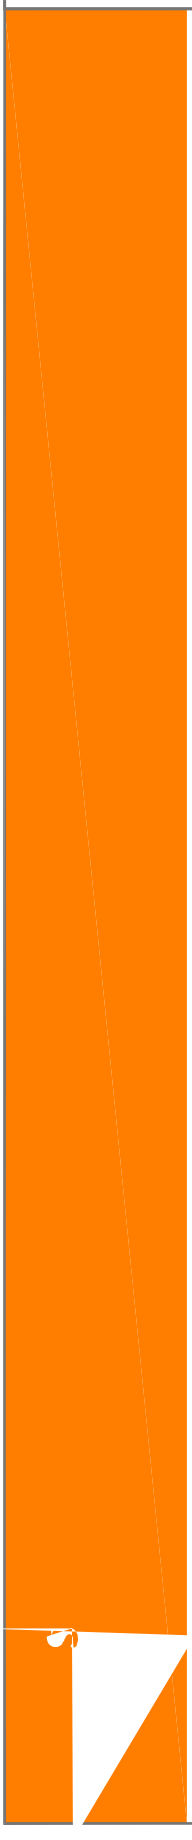

CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Lavori di ancoraggio rivestimento esterno Palaravizza. POP432

dimensioni:

lavori di ancoraggio rivestimento esterno Palaravizza.

Art. 1.7
MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali

OS 3

l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.
Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali

dell’art. 222 c.13 del codice.

corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce

appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

le singole operazioni e le verifiche compiute;

scarsa entità e riparabili in breve tempo - l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finchè da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia coa

- l’ispezione generale dell’opera[2] nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture più significative, confrontando l'andamento dei lavori con il progetto depositato e conservato in cantiere;
- l’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che:

prove, ovvero di cicli di prova.

Durante l'esecuzione delle prove è necessario verificare che:

- le deformazioni si accrescano proporzionalmente ai carichi;

obblighi di legge.

perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di

da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la

- intermedi;

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro

P Classe postformatura

Trasporto, movimentazione e stoccaggio del materiale

porosi esposti agli agenti atmosferici, all'aggressione di umidità da condensa, di microrganismi animali e

ore. Inoltre, sempre in presenza di acqua tendono a dilatarsi. Il prodotto si applica a spruzzo, a pennello o per impregnazione.

Le resine acriliche oltre che come consolidanti si possono impiegare come protettivi e impermeabilizzanti.

Resine acril-siliconiche

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 recante "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di

CAPITOLO 6

agenti atmosferici.

- rivestimento della superficie coassiale [illegible];
- tagliatura della superficie coassiale [illegible];

d) spinotti di legno o di acciaio

ifeiroal pirdoetw

sulla permeabilità all’aria;

- UNI EN 13116 e UNI 12179 relative alla resistenza al carico del vento;
  UNI EN ISO 13786

tamponamenti dell’edificio con staffe adeguate.

I montanti dovranno essere fissati superiormente alle solette di ciascun piano, su cui ripartiranno l’intero peso del rivestimento, e saranno controventati con passo regolare, pari a 1/3 o ad 1/4 dell’altezza di interpiano, alle murature perimetrali, strutturali o di tamponamento, per ridurre al minimo la luce libera di

Pulizia finale ed eventuale ciclo di trattamento protettivo

Dopo la pulizia del substrato si deve eseguire un ciclo di pulizia della superficie di

L'appalto avrà per oggetto le forniture in acciaio per le infrastrutture, i collaudi statici dei materiali, i certificati di calcolo e

verifiche, procedere con un fissaggio per mezzo di tasselli meccanici ad espansione.

Sulle carpenterie in acciaio il fissaggio delle staffe avverrà tramite viti e dadi su fazzoletti saldati opportunamente predisposti con fori o asole.

N.	Norma di classificazione	Norma di prova	Requisito	Valori di progetto
1	UNI EN ISO 12631		Trasmittanza termica media corretta	... W/m^2K
2	UNI EN ISO 717-1	UNI EN ISO 10140 (1-5)		

I prodotti ed i lavorati ottenuti in lamiera in acciaio (ossia ottenuti), di zinco, di rame, di piombo, di stagno, di alluminio, di altri metalli, o di materiale plastico, devono essere delle dimensioni delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura.

INDICE
LAVORI EDILI

Beet di inizio